

# STANLEY®

Engineered Fastening




## ひび割れを誘発しにくい、 改修に最適なアンカー



スネイク

# タッピング ナット アンカー **SNAKE**

- 外側のタッピングスクリューでコンクリートへねじ込めるナット
- 老朽化したコンクリート、へりあき距離の小さい箇所など過酷な条件に対応
- 不要になったら簡単に取り外しが可能
- ハンマー不要、電動工具で初心者でも簡単に作業が可能
- 埋め込み深さに応じた強度管理が可能

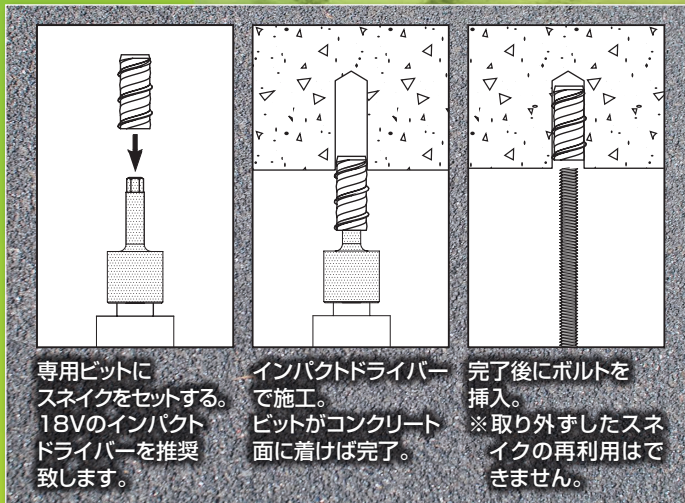

認証サイズ  
M8, M10



スネイク専用セッティングツール  
差込角 12.7(全サイズ)

| 品番         | ねじサイズ | 谷径 (mm) | 全長 (mm) | ねじ長 (mm) | 穿孔径 (mm) | 穿孔深さ (mm) | 埋込深さ (mm) | 小箱入数 (本) | 大箱入数 (本) |
|------------|-------|---------|---------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|
| SNAKE-M8   | M8    | 12.7    | 31      | 20       | 13.3     | 50        | 41        | 50       | 400      |
| SNAKE-M10  | M10   | 12.7    | 31      | 10       | 13.3     | 50        | 41        | 50       | 400      |
| SNAKE-M12  | M12   | 19.1    | 42      | 24       | 19.9     | 60        | 54        | 50       | 200      |
| SNAKE-W3/8 | W3/8  | 12.7    | 31      | 10       | 13.3     | 50        | 41        | 50       | 400      |
| SNAKE-W1/2 | W1/2  | 19.1    | 42      | 24       | 19.9     | 60        | 54        | 50       | 200      |

※Wねじ品はPOWERS製品ではありません。

[ キット品(セッティングツール同梱) ]

| 品番             | アンカー入数(本) | セッティングツール(インパクト用専用ビット) |
|----------------|-----------|------------------------|
| SNAKE-M8 キット   | 50        | SNAKE-M8 Setting tool  |
| SNAKE-M10 キット  | 50        | SNAKE-M10 Setting tool |
| SNAKE-M12 キット  | 50        | SNAKE-M12 Setting tool |
| SNAKE-W3/8 キット | 50        | SNAKE-M10 Setting tool |
| SNAKE-W1/2 キット | 50        | SNAKE-M12 Setting tool |

※「専用ドリルビット(SDSプラス)」は同封しておりません。

注意: 本製品の使用については取扱説明書、カタログを参照して十分に注意して行ってください。  
※ドリル刃については弊社に御用命ください。

[ スネイク セッティング ツール(インパクトレンチ用専用ビット) ]

| ねじサイズ     | 品名                     | 入数(本) |
|-----------|------------------------|-------|
| M8        | SNAKE-M8 Setting tool  | 1     |
| M10, W3/8 | SNAKE-M10 Setting tool | 1     |
| M12, W1/2 | SNAKE-M12 Setting tool | 1     |

[ スネイク 専用ドリルビット ]SDSプラス

| ねじサイズ         | 穿孔径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 入数(本) |
|---------------|---------|--------|---------|-------|
| M8, M10, W3/8 | 13.3    | 166    | 100     | 1     |
| M12, W1/2     | 19.9    | 166    | 100     | 1     |

# STANLEY®

<http://www.popnpr.co.jp/>  
ポップリバットファスナー株式会社

新製品リーフレット  
一覧へアクセス!



## — SNAKEアンカー推奨ドリル径と、推奨外サイズのドリルビット使用について —

| アンカーサイズ       | ドリル径(mm) | 引張耐力<br>平均(kN) | 引張耐力<br>最小(kN) | 備考                 |
|---------------|----------|----------------|----------------|--------------------|
| M8, M10, W3/8 | 13.3     | 14.6           | 11.0           | 弊社推奨ドリル            |
|               | 13.5     | 12.9           | 10.2           | JIS市販品:推奨径を0.2mm超過 |

\*13.3mmはANSI規格品(ヒルティ・ボッシュ等)では1/2インチ(12.7mm)と同径

| アンカーサイズ   | ドリル径(mm) | 引張耐力<br>平均(kN) | 引張耐力<br>最小(kN) | 備考                 |
|-----------|----------|----------------|----------------|--------------------|
| M12, W1/2 | 19.9     | 28.6           | 21.9           | 弊社推奨ドリル            |
|           | 20.0     | 23.6           | 20.2           | JIS市販品:推奨径を0.1mm超過 |

\*19.9mmはANSI規格品(ヒルティ・ボッシュ等)では3/4インチ(19.1mm)と同径

スクリューアンカーは孔径が性能に大きく影響します。

※ 施工には、弊社推奨ドリル(Φ13.3/Φ19.9:JIS規格)をご使用ください。

海外規格品とJIS規格品では表示サイズと実際の径寸法が異なりますのでご注意ください。

市販のドリルを使用する場合は、3枚羽以上のものをご使用ください。

・上記、推奨径以外のサイズは、ミヤナガ社製デルタゴンビット(SDSプラス仕様)で検証したものです。(推奨はしていません)

・SDS以外の装着方式(六角軸ビット等)、又は国内メーカー製であっても規格が不明なものは絶対に使用しないでください。

・上記記載数値は試験結果であり、保証値ではありません。

## — スクリューボルト BT(BLUE-TIP) —



BT10, BT12, BT16



- ◆コンクリートにねじを切りながら施工できる
- ◆施工後に緩まない
- ◆穿孔径が小さく、施工時間が短く、インパクトドライバーでの取付けが可能
- ◆施工後の突出が低い
- ◆アンカーの再利用はできません
- ◆Φ5mm~Φ16mmまで豊富なラインナップ
- ◆スチール亜鉛メッキ、どぶメッキ、A4ステンレス製をラインナップ

## — コードレスツール DEWALT —

18Vインパクトドライバ  
DCF895



18V SDSハンマードリル  
DCH273



18V 乾湿両用クリーナー  
DCV580



●仕様は予告なく変更する場合がありますので、ご了承下さい。

●無断転載禁止

■設計に際しては安全率をご考慮下さい。



2018.04

# STANLEY®

Engineered Fastening

www.StanleyEngineeredFastening.com  
www.popnpr.co.jp



新製品リーフレット  
一覧へアクセス!

### ポップパットファスター株式会社

- 本社 / 東京都千代田区紀尾井町3-6 (紀尾井町パークビル) 〒102-0094 Tel 03-3265-7291 (代)
- 営業部門
- 栃木営業所 / 栃木県宇都宮市平出工業団地9-23 〒321-0905 Tel 028-613-5021 (代)
- 東京営業所 / 東京都千代田区紀尾井町3-6 (紀尾井町パークビル) 〒102-0094 Tel 03-3265-7291 (代)
- 北陸営業所 / 富山県高岡市京田462-1 〒933-0874 Tel 0766-25-7177 (代)
- 豊橋営業所 / 愛知県豊橋市野依町字細田 〒441-8540 Tel 0532-25-1126 (代)
- 中部営業所 / 愛知県岡崎市佐馬通2-24 (あいおいニッセイ同和損保岡崎ビル) 〒444-0038 Tel 0564-88-4600 (代)
- 大阪営業所 / 大阪市淀川区西中島6-11-25 (第10新大阪ビル) 〒532-0011 Tel 06-7668-1523 (代)
- 広島営業所 / 広島市東区光町1-10-19 (日本生命広島光町ビル) 〒732-0052 Tel 082-568-5002 (代)
- 九州営業所 / 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-19 (サンライフ第3ビル) 〒812-0013 Tel 092-686-8622 (代)
- 鈴鹿出張所 / 三重県鈴鹿市西条4-48 (西条ビルディング) 〒513-0809
- 工場 豊橋工場 / 愛知県豊橋市野依町字細田 〒441-8540 Tel 0532-25-1126 (代)
- 御津工場 / 愛知県豊川市御津町佐藤浜字2号地 〒441-0304